

TC52

Analogowy regulator temperatury typ TC52



- Kompaktowe wymiary (48mm x 48mm)
- Sterowanie proporcjonalne oraz Wł./Wył.
- Wejście na czujniki typu: J, K lub PT100 (ustawione fabrycznie)
- Wbudowana spoina dla termopar
- Przezroczysta gałka do łatwego ustawiania
- Dostępne adaptory montażowe do montowania w otwory 96mm x 96 mm lub 72 mm x 72 mm.

Parametry techniczne

WEJŚCIE

- J, K lub PT100 ustawione fabrycznie
- Bezpośrednie wejście z czujników
- Wbudowana kompensacja zimnego końca dla termopar

DOKŁADNOŚĆ:

- Ustawienie: +/- 3% całej skali
- Powtórzenie: +/- 3% całej skali
- ZAKRES: 0...200 LUB 0...400 st C

WYJŚCIE:

- Relay: 1 C/O (SPDT) 5A 230V
- AC/24 V

STEROWANIE:

- Czasowo proporcjonalne
- ON/OFF – włączony/wyłączony

USTAWIANIE TEMPERATURY

- Przezroczystą gałką na przednim panelu

WSKAŹNIKI DIODOWE

- Stanu przekaźnika
- Zasilania

ZASILANIE:

- Tolerancja +/- 15%
- 230V AC 50Hz
- 110V AC 60 Hz

OBUDOWA:

- ABS Plastik

TEMPERATURA:

- Operacja 0 do 50 st C
- Magazyn -5 do 50 st C

WILGOTNOŚĆ:

- 95% RH


WAGA:

- 180 gram


WYMIARY:

- 48x48x100


Listwa i układ połączeń

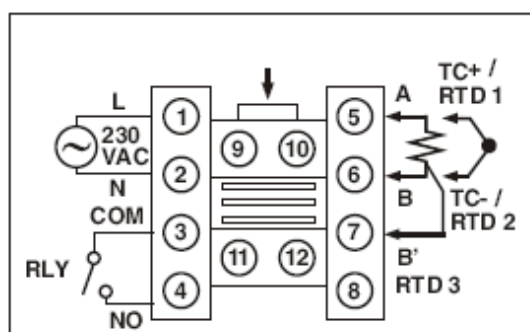

Dane montażowe

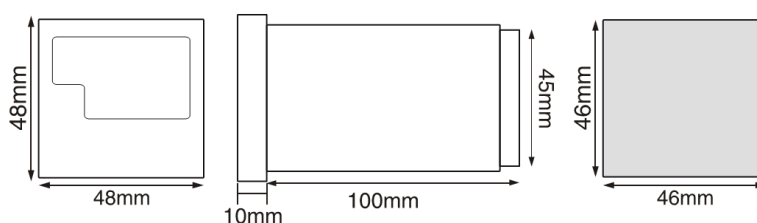

Sposób zamawiania



A Zakres temperatur

0 ÷ 200	0 ÷ 200°C
0 ÷ 400	0 ÷ 400°C

C Zasilanie

230	230 VAC
110	110 VAC

B Rodzaj czujnika

Pt100	Termometr oporowy Pt100
J	Termopara typu J
K	Termopara typu K

Przykład zamawiania

TC52-0 ÷ 400-J-230

co oznacza: Regulator TC 52 ustawiony na zakres temperatury od 0 st C do 400 st C dla termopary typu J, zasilany napięciem 230 V.