

OPL-408


Dysza ISA 1932 z pierścieniami mocującymi wg EN ISO 5167:2005 for $50 \leq D \leq 500$ mm Komorowy odbiór ciśnienia

Dokładne wymiary podane są na rysunkach konstrukcyjnych dostarczonych przez zamawiającego lub wykonanych przez Alf-Sensor.

Komplet składa się z:


- Dyszy ISA 1932 specyfikowanej wg karty katalogowej
- Pierścieni mocujących, 2 sztuki
- Uszczelki, 1 sztuka

Uwaga: średnicę otworu oraz beta podaje Kupujący, lub oblicza Alf-Sensor według danych procesowych podanych przez Kupującego (karta katalogowa ZWĘŻKI POMIAROWE – arkusz danych procesowych).

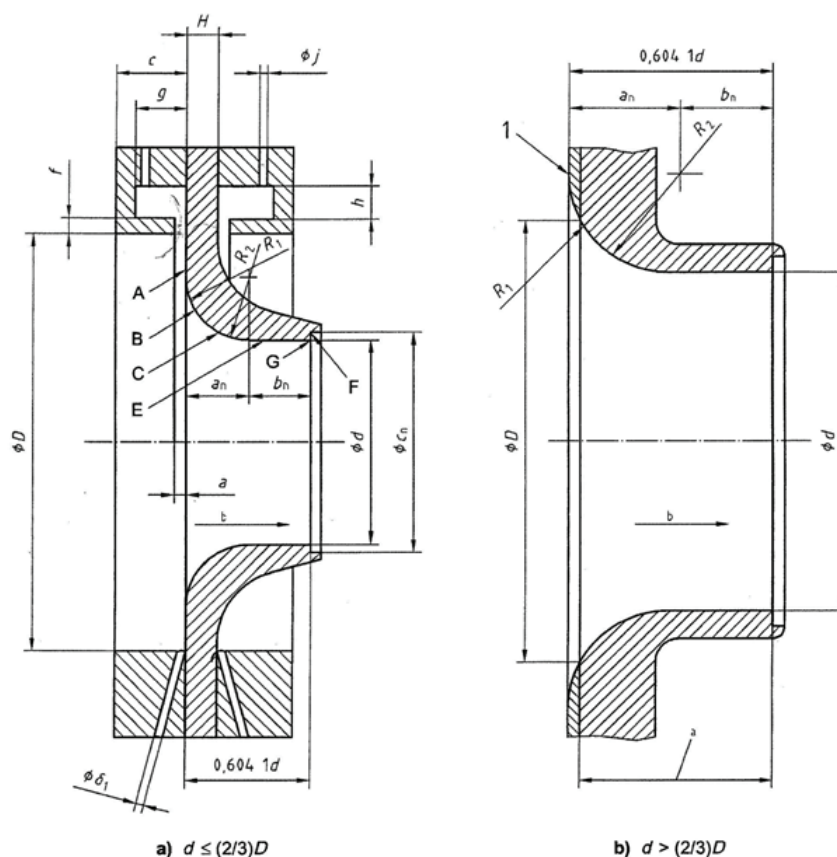

Dysza ISA 1932 wg PN-EN-ISO 5167-3

OPL-408 Dysza ISA 1932 z pierścieniami mocującymi

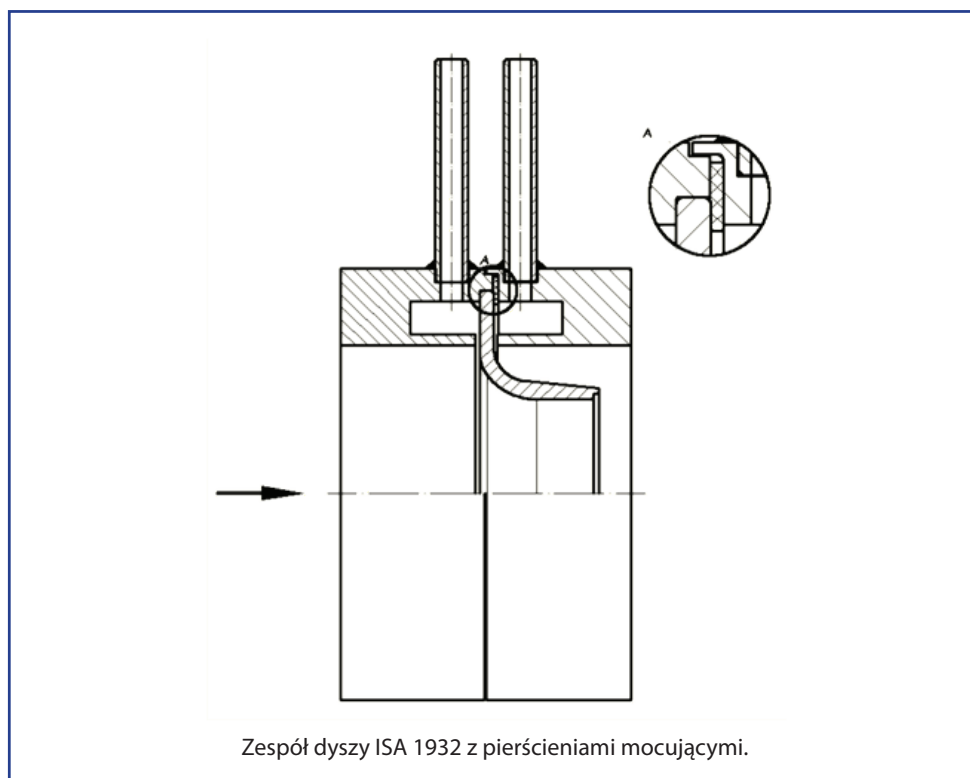

Sposób zamawiania

OPL- 408	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A Średnica nominalna rurociągu, DN lub NPS
wg PN-EN
wg ASME

B Ciśnienie projektowe rurociągu, PN / Przyłga
wg PN-EN
wg ASME

C Średnica wewnętrzna rurociągu, D
podać w [mm]

D Średnica otworu, d
podać w [mm]*

E Materiał dyszy / Norma materiałowa
podać materiał

F Materiał pierścieni mocujących/Norma mat.
podać materiał

G G. Materiał uszczelki
podać materiał

H Stan skupienia medium procesowego	
ciecz	ciecz
gaz	gaz
para wodna	para wodna

K Przyłącze odbioru ciśnienia	
rukka z końcówką do wspawania	rukka z końcówką do wspawania
rukka z końcówką gwintowana	rukka z końcówką gwintowana
króciec z gwintem	króciec z gwintem
KOMPAKTOWE	inne

J Dodatkowe wymagania
świadectwo kontroli dyszy
potwierdzenie zgodności z normą NACE
udarność w ujemnej temperaturze
dodatkowe badania

* Oblicz. otworu dyszy może wyk. Alf-Sensor w oparciu o wypełniony przez klienta ARKUSZ DANYCH PROCESOWYCH

Przykład zamawiania

OPL-408-DN150-PN40/B1-154,1-70,12-1.4404/EN 10272-1.4404/EN 10272-graft/316SS-ciecz-rukka $\frac{1}{2}$ " do wspawania

co oznacza: Dysza z pierścieniami mocującymi, śr. nominalna rurociągu DN150, kołnierz PN40 / przyłga B1 wg EN 1092-1, wewn. śr. rurociągu 154,1 mm, śr. otworu 70,12 mm, materiał dyszy 1.4404 = SS316L, materiał pierścieni mocujących 1.4404 = SS316L, materiał uszczelki: grafit/SS316L, stan skupienia: ciecz, przyłącza ciśn.: rurka $\frac{1}{2}$ " do wspawania