

OPL-414

Komplet dysza o dużym promieniu z kołnierzami według EN ISO 5167:2005 dla $50 \leq D \leq 630$ mm


Dokładne wymiary podane są na rysunkach konstrukcyjnych dostarczonych przez zamawiającego lub wykonanych przez Alf-Sensor.

Komplet składa się z:


- Dyszy o dużym promieniu specyfikowanej wg karty katalogowej
- Kołnierzy szyjkowych z materiału wg klasy rurociągu, 2 sztuki
- Uszczelkę, 2 sztuki
- Śrub montażowych dwustronnych z nakrętkami

Wymiary dysz wymagane przez normę są opisane w poniższej tabeli:

Uwaga: średnicę otworu oraz beta podaje Kupujący, lub oblicza Alf-Sensor według danych procesowych podanych przez Kupującego (karta katalogowa ZWĘŻKI POMIAROWE – arkusz danych procesowych).

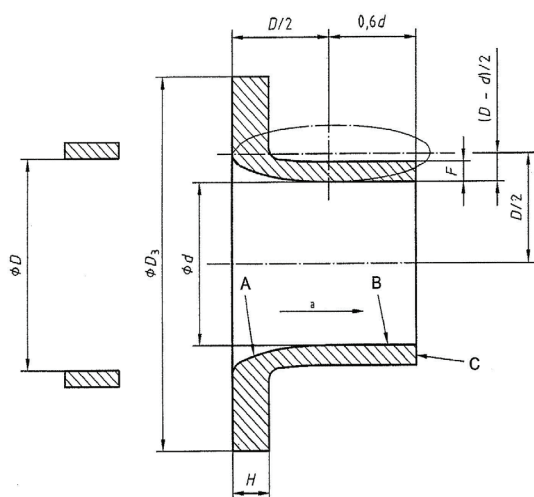

Duże przewężenie $0,25 \leq \beta \leq 0,8$

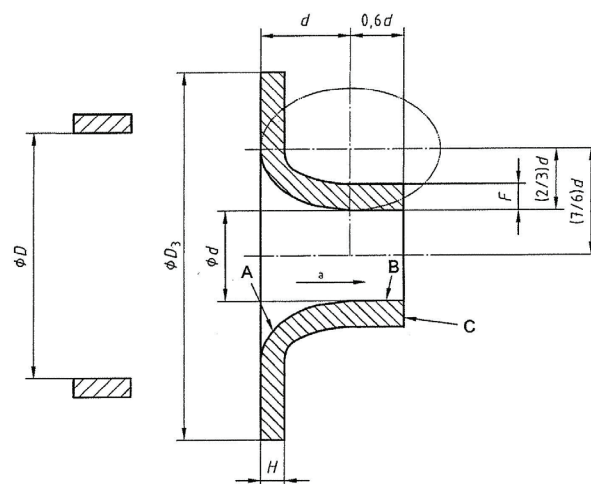

Małe przewężenie $0,2 \leq \beta \leq 0,5$

Dysze o dużym promieniu wg PN-EN-ISO 5167-3

Sposób zamawiania

OPL- 414	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A Średnica nominalna rurociągu, DN lub NPS

	wg PN-EN
	wg ASME

B Ciśnienie projektowe rurociągu, PN / Przyłga

	wg PN-EN
	wg ASME

C Średnica wewnętrzna rurociągu, D

	podać w [mm]
--	--------------

D Średnica gardzieli, d

	podać w [mm]*
--	---------------

E Materiał dyszy / Norma materiałowa

	podać materiał
--	----------------

F Materiał kołnierzy / Norma materiałowa

	podać materiał
--	----------------

G Materiał śrub/Norma mat./Wykonawcza

	podać materiał
--	----------------

H Materiał nakrętek/Norma mat./Wykonawcza

	podać materiał
--	----------------

I Materiał uszczelkek/Norma wykonawcza

	podać materiał
--	----------------

J Stan skupienia medium procesowego

ciecz	ciecz
gaz	gaz
para wodna	para wodna

K Wymagania dodatkowe

	dodatkowe badania
--	-------------------

* Oblicz. otworu dyszy może wyk. Alf-Sensor w oparciu o wypełniony przez klienta ARKUSZ DANYCH PROCESOW.

Przykład zamawiania

OPL- 414-DN150-PN40/B1-154,1-70,12-1.4404/EN 10272-P245GH/EN 10222-2-25CrMo4 25CrMo4/EN 10269/DIN 976-1-25CrMo4/EN 10269/DIN 2510-5-grafit/316SS-ciecz

co oznacza: Dysza o dużym promieniu, średnica nominalna rurociągu DN150, kołnierz PN40 / przyłga B1 wg PN-EN 1092-1, średnica wewnętrzna rurociągu 154,1 mm, średnica otworu dyszy 70,12 mm, materiał dyszy 1.4404 = SS316L, materiał kołnierzy P245GH, śruby i nakrętki materiał: 25CrMo4, materiał uszczelkek: grafit/SS316L, medium procesowe: ciecz