

OPL-405

Komplet kryzy pomiarowej z kołnierzami wg EN ISO 5167:2005 dla $D \geq 50$ mm ASME-MFC-14M-2003 dla $D < 50$ mm Przytarczowy odbiór ciśnienia


Dokładne wymiary podane są na rysunkach konstrukcyjnych dostarczonych przez zamawiającego lub wykonanych przez Alf-Sensor.

Komplet składa się z:

- Kryzy pomiarowej specyfikowanej wg karty katalogowej Kat402
- Kołnierzy szyjkowych, 2 sztuki
- Uszczelki, 2 sztuki
- Śrub montażowych

Wymiary kryz wymagane przez normę są opisane w poniższej tabeli.

Uwaga: średnicę otworu podaje Kupujący lub oblicza Alf-Sensor według danych podanych przez Kupującego (karta katalog.)

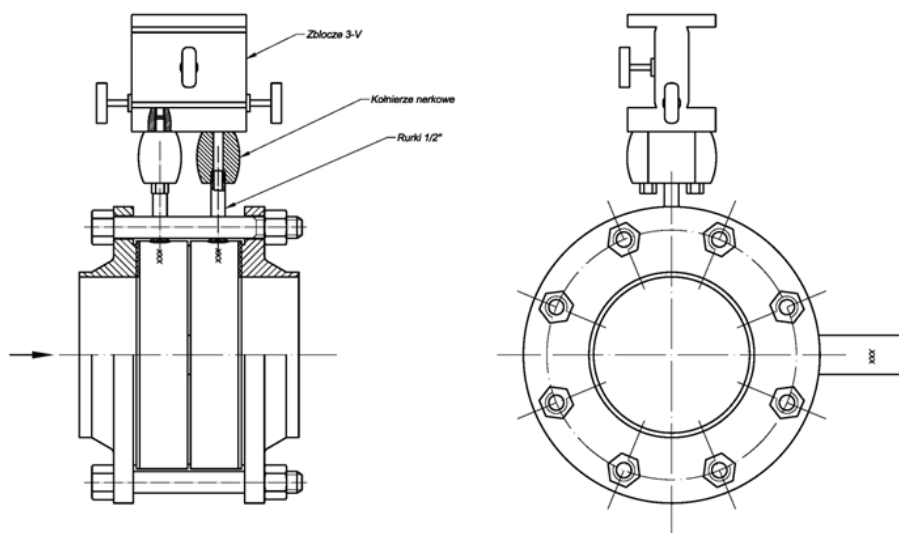

Zespół kryzy pomiarowej z kołnierzami, kompaktowe przyłącze przetwornika

Sposób zamawiania

OPL- 405	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A Średnica nominalna rurociągu, DN lub NPS
wg PN-EN
wg ASME

B Ciśnienie projektowe rurociągu, PN / Przyłga
wg PN-EN
wg ASME

C Średnica wewnętrzna rurociągu, D
podać w [mm]

D Średnica otworu, d
podać w [mm]*

E Materiał kryzy / Norma materiałowa
1.4571 SS316Ti=1.4571
1.4404 SS316L = 1.4404
1.4301 SS304 = 1.4301

F Materiał kołnierzy / Norma materiałowa
podać materiał

G Materiał śrub/Norma materiał./Wykonawcza
podać materiał

H Materiał nakrętek/Norma mat./Wykonawcza
podać materiał

I Materiał uszczeltek / Norma materiałowa
podać materiał

J Stan skupienia medium procesowego
ciecz ciecz
gaz gaz
para wodna para wodna

K Przyłącze odbioru ciśnienia	
rukka z końcówką do wspawania	rukka z końcówką do wspawania
rukka z końcówką gwintowana	rukka z końcówką gwintowana
króciec z gwintem	króciec z gwintem
KOMPAKTOWE	inne

L Wymagania dodatkowe
certyfikat jakości
potwierdzenie zgodności z normą NACE
udarność w ujemnej temperaturze
dwukierunkowy przepływ
dodatkowe badania
ostrokrawędziowa

* Oblicz. otworu kryzy może wyk. Alf-Sensor w oparciu o wypełniony przez klienta ARKUSZ DANYCH PROCESOWYCH

Istnieje możliwość wykonania odmian nietypowych.

Przykład zamawiania

OPL-405-DN150-PN40/B1-154,1-70,12-1.4571/EN 10272-P245GH/EN 10222-2-25CrMo4/EN 10269/DIN 976-1-25CrMo4/EN 10269/DIN 2510-5-graft/EN 1514-2-para wodna-króciec z gwintem 1/2"NPT-ostrokrawędziowa

co oznacza: Komplet kryzy pomiarowych z kołnierzami, DN 150, kołnierz PN40/ B1 przyłga, śr. wewn. rurociągu 154,1 mm, średnica otworu 70,12 mm, materiał kryzy 1.4404 = SS316L, kołnierz P245GH, Materia śruby i nakrętek 25CrMo4, Materiał uszczelki grafit/ SS316L, Stan skupienia: para wodna, Króciec z gwintem 1/2"NPT, Kryza ostrokrawędziowa