

ZANKER-411

Komplet płytowa prostownica strumienia Zankera z kołnierzami szyjkowymi wg EN ISO 5167:2005


Płytowa prostownica strumienia Zankera znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie niemożliwy jest montaż odcinka pomiarowego o pełnej długości. Prostownica umożliwia skrócenie długości odcinka pomiarowego po stronie dopływowej. Dokładny opis podany jest na rysunkach konstrukcyjnych dostarczonych przez zamawiającego lub wykonanych przez Alf-Sensor.

Komplet składa się z:

- Płytowej prostownicy Zankera specyfikowanej wg karty katalogowej
- Kołnierzy szyjkowych z materiału wg klasy rurociągu, 2 sztuki
- Uszczelki, 2 sztuki
- Śrub montażowych dwustronnych z nakrętkami


Wymiary prostownicy ściśle wg normy.

Uwaga: Płytowa prostownica strumienia Zankera może być stosowana, gdy $\beta \leq 0,67$.

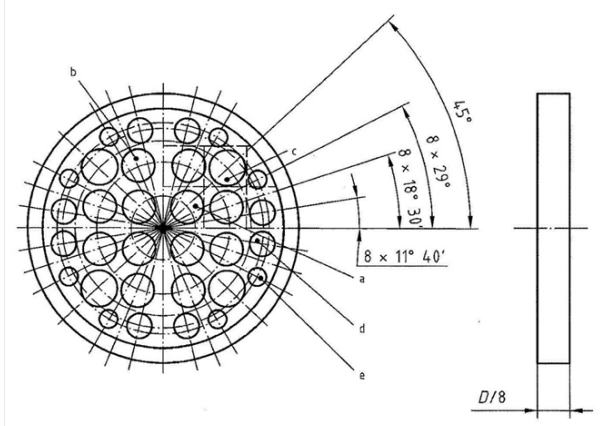

Płytowa prostownica strumienia Zankera wg PN-EN-ISO 5167-2

Note: Istnieje możliwość wykonania specjalnego wg życzenia klienta np. pod spawanie.

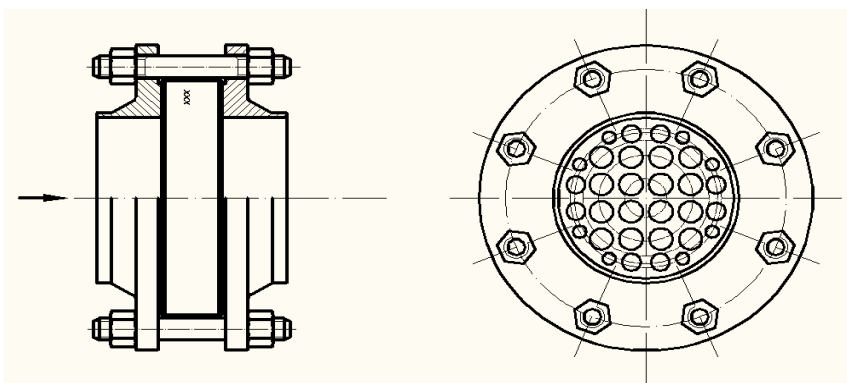

Sposób zamawiania

ZANKER-411	A	B	C	D	E	F	G	H	I
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A Średnica nominalna rurociągu, DN lub NPS
wg PN-EN
wg ASME

B Ciśnienie projektowe rurociągu, PN / Przyłga
wg PN-EN
wg ASME

C Średnica wewnętrzna rurociągu, D
podać w [mm]

D Materiał prostownicy / Norma materiałowa
podać materiał

E Materiał kołnierzy/Norma mat./Wykonawcza
podać materiał

F Materiał śrub/Norma mat./Wykonawcza
podać materiał

G Materiał nakrętek/Norma mat./Wykonawcza
podać materiał

H Materiał uszczelkek/Norma wykonawcza
podać materiał

I Wymagania dodatkowe
świadczenie kontroli prostownicy Zankera
potwierdzenie zgodności z normą NACE
udarność w ujemnej temperaturze

Uwaga: Klient podaje wartość β .

Przykład zamawiania

ZANKER-411-DN150-PN40/B1-107,1-1.4571/EN 10272-P245GH/EN 10222-2-25CrMo4/EN 10269/DIN 976-1-25CrMo4/EN 10269/DIN 2510-5-grafit/EN 1514-2

co oznacza: Komplet płytowej prostownicy strumienia Zankera i kołnierzy, śr. nominalna rurociągu DN150, kołnierz PN40 / przyłga B1 wg EN 1092-1, śr. wewnętrzna rurociągu 154,1 mm, materiał prostownicy SS 1.4571, materiał kołnierzy P245GH, materiał śruby i nakrętek: 25CrMo4, materiał uszczelkek: grafit