


UZG-47

Uchwyt zaciskowy gwintowany

Uchwyt zaciskowy gwintowany typ UZG-47 służy do mocowania termometrów oporowych Pt100 oraz termopar w rurociągach i zbiornikach, w przypadku, gdy w/w czujniki posiadają gładkie rury bez króćców gwintowanych. Montowanie takie umożliwia dowolne przesuwanie czujnika.

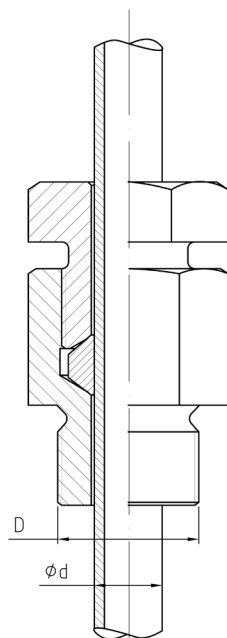

Parametry techniczne uchwytu

Materiał korpusu uchwytu wg DIN/AISI	Materiał wkładki mocującej wg DIN/AISI	Średnica mocowanej rury d [mm]	Gwint D
wg zamówienia (np. 1.4571/316Ti, 1.4841/314, MO58)	Stal Nierdzewna	od ø3 do ø22	wg zamówienia (np. M12x1, M18x1,5, M27x2, G 1/2", 1/2 NPT")
	PTFE (Teflon)		
	MO58 (CuZn40Pb2)		

Istnieje możliwość wykonania odmian nietypowych.

Sposób zamawiania

UZG-47	A	B	C	D
--------	---	---	---	---

A Średnica rury termometru d

podać w [mm] (od ø3 do ø22)

B Materiał wkładki mocującej

SST	Stal Nierdzewna
PTFE	PTFE (Tarflen)
MO58	MO58 (CuZn40Pb2)

C Typ gwintu D

podać typ

D Materiał korpusu uchwytu

1.4571	1.4571/316Ti
1.4841	1.4841/314
MO58	MO58 (CuZn40Pb2)

Uwaga:

Istnieje możliwość wykonania hydraulicznego testu ciśnieniowego w temperaturze otoczenia. UZG nowej konstrukcji z wkładką teflonową może przenieść ciśnienie 130 bar.

Przykład zamawiania

UZG-47-8-PTFE-G1/2-1.4571

co oznacza: Uchwyt zaciskowy typ UZG-47, mocowany na rurze o średnicy ø8 mm, wkładka mocująca z PTFE (tarflen), z gwintem G1/2", materiał korpusu 1.4571/316Ti.